


Wyposażenie dodatkowe :


-Okładziny

Schody, platformy itp. muszą być wykończone okładziną czołową (okładziną). W przypadku, gdy wymagane są takie elementy, jak wolnostojące obramowania, górne krawędzie okładziny będą chronione profilem krawędzi schodów. Kątowniki przykręcone do podłoża i usztywnienia

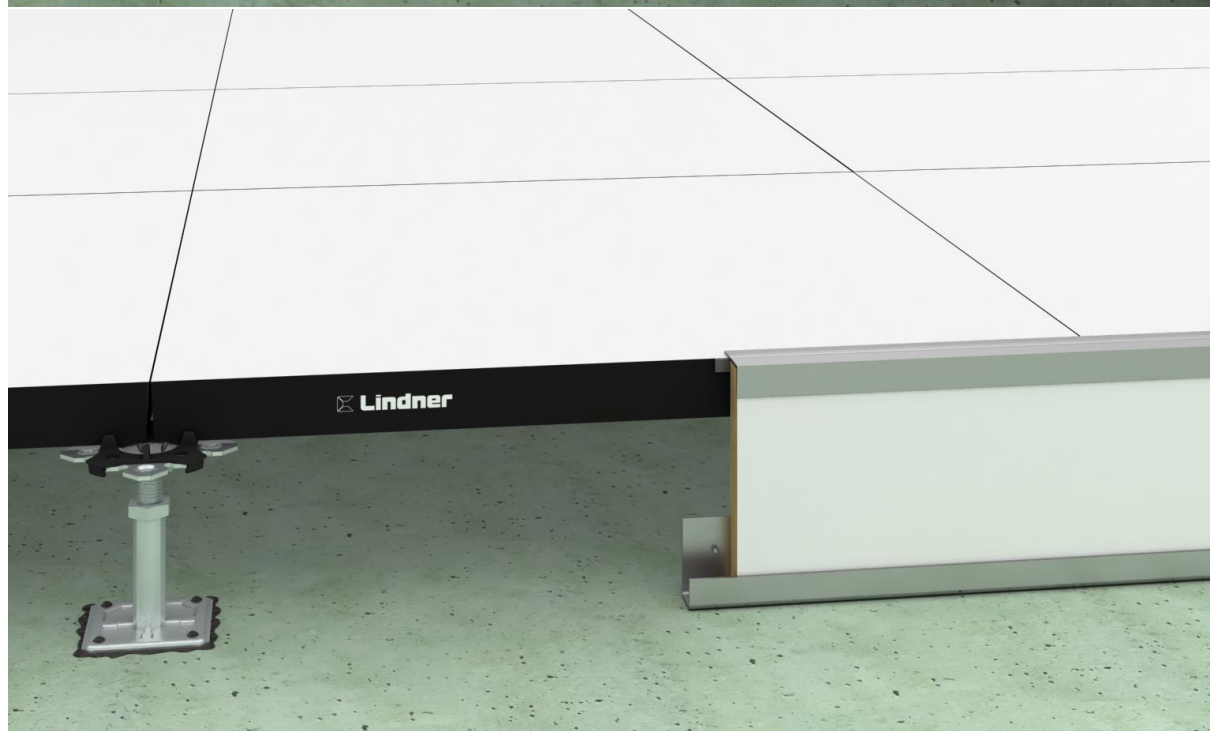


-Profile dylatacyjne

Aby w sposób konstrukcyjny i dyskretny kompensować ruchy poziome i pionowe, w obszarze podłogi podniesionej stosuje się profile dylatacyjne dostosowane do danego zastosowania.



-Profile mostkowe

Ze względów konstrukcyjnych wymagane jest mostkowanie tam, gdzie nie można zainstalować cokołów. W takich przypadkach dostępne są specjalne profile mostkujące, które są łatwe w montażu i jednocześnie poprawiają nośność dynamiczną i statyczną.

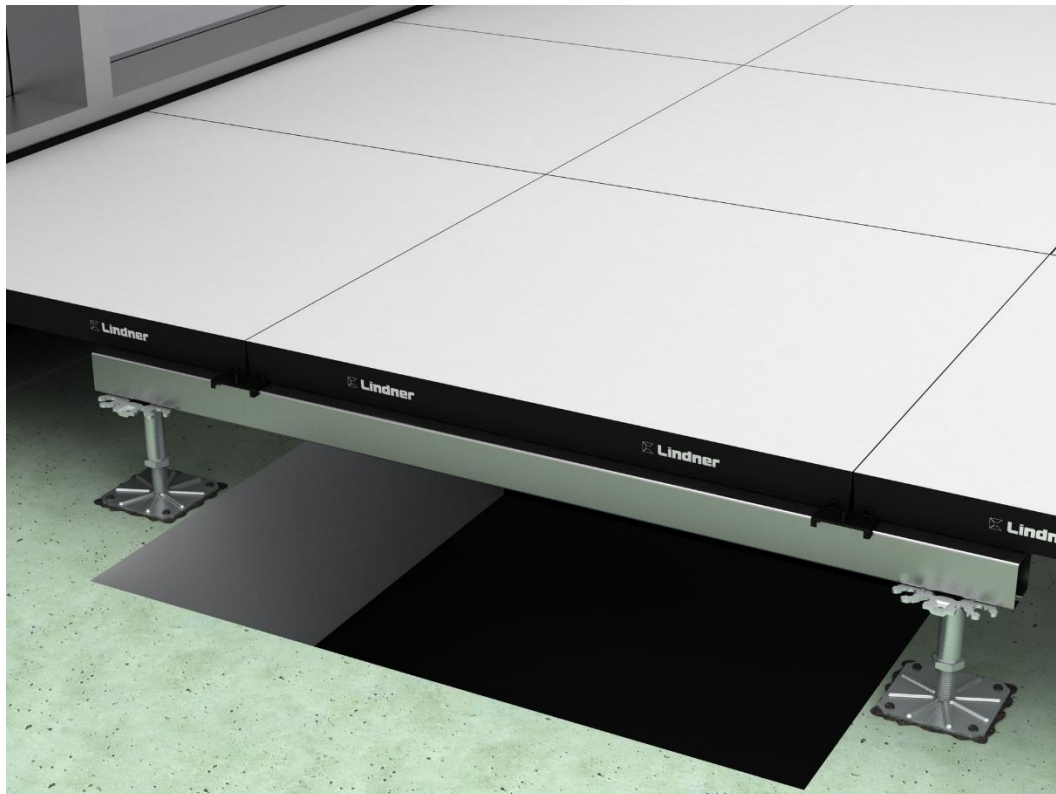

-Profile wzmacniające

Standardowe systemy podłogowe Lindner wykazują już wysoką nośność. Jeśli to nadal nie wystarczy, system można ulepszyć za pomocą profili wzmacniających. Możliwe są różne opcje, od najlżejszego podłużnicy, która zwiększa sztywność boczną, po profil C.

