Specyfikacja produktu

Ściana drewniana - Lindner Logic 100 Timber

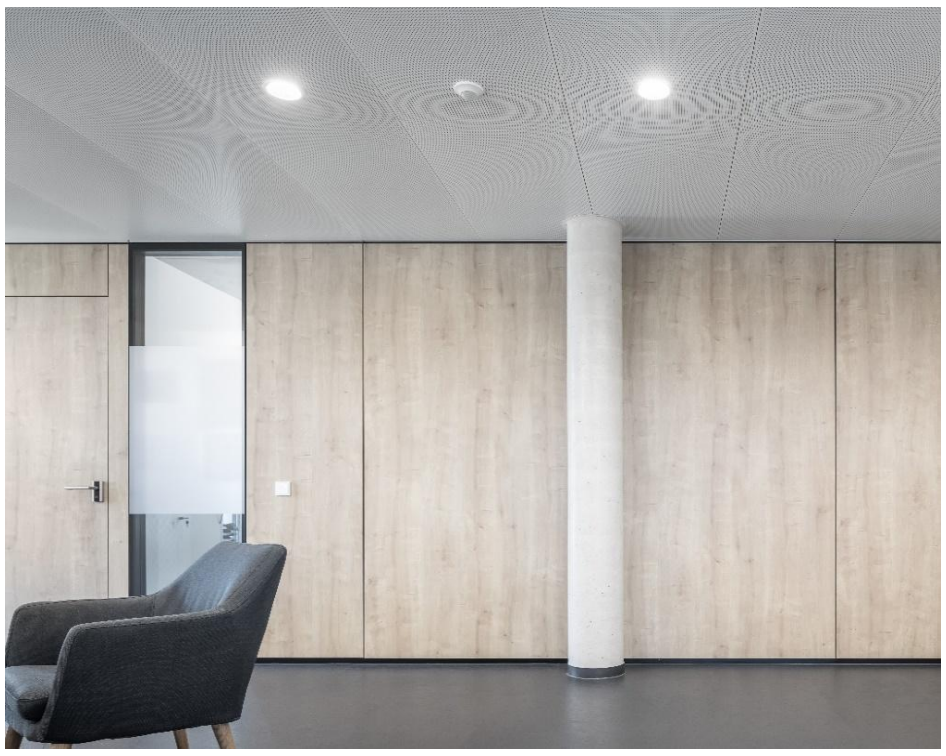

Obszar zastosowania

- Pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne
- Tereny przemysłowe i fabryki
- Ośrodki szkoleniowe i badawcze

Warianty wykonania

- 100 mm
- 125 mm

Systemy łączone

- Lindner Logic 100 Metal
- Lindner Logic 100 Metal / Timber-Acoustic
- Lindner Life Stereo 125
- Lindner Life Contour 126
- Lindner Life Freeze 137
- Drzwi do systemowych ścianek działowych

Opis

Lindner Logic 100 Timber o drewnianym wykończeniu oferuje szerokie możliwości aranżacji wnętrz. Różnorodność rozwiązań można uzyskać dzięki bogatej gamie wzorów paneli, dostępnych opcjonalnie w układzie pionowym lub poziomym.

Wymiary (w zależności od użytego materiału)	
Szerokość modułu	100 - 1250 mm
Wysokość	Standardowo do 3500 / niepodzielna 3000 mm
Proszę zwrócić uwagę:	**Maksymalna wysokość ściany i maksymalna siatka osi mogą się różnić w zależności od wymagań fizyki budowli i kombinacji materiałów**
Szerokość fugi	6 mm (opcjonalny 8 mm)
Grubość ściany	100 / 125 mm
Dane techniczne	
Waga	30 - 71 kg / m²
Tolerancje	± 15 mm w wysokości i szerokości
Wymogi konstrukcyjne	Kategoria użytkowania IV wg EAD zgodnie z ITB-KOT-2019/0862 wydanie 2
Odporność ogniowa	
PN-EN 13501-1:2019	EI0 / EI30 / EI60
Izolacja akustyczna	
PN-EN ISO-10140-2:2011	38 - 55 dB R_w /
Izolacyjność akustyczna wzdłużna	
PN-EN ISO-10140-2:2011	42 - 66 dB $D_{n,f,w}$
Bezpieczeństwo podczas trzęsienia ziemi	Możliwa konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi
Ochrona przed włamaniem	Możliwa konstrukcja antywłamaniowa
Wytyczne	Wizualna ocena jakości Lindner materiałów drewnopochodnych

Łączenia

- **Umieszczenie:**
  w zależności od zastosowanego profilu systemowego, w pionowej szczelinie cieniowej montowany jest ukryty system zawieszania Lindner Plus
- **Uszczelki:**
  Uszczelki/taśmy uszczelniające stosowane są na profilach podłogowych i sufitowych oraz na profilach pionowych
- **Połączenia:**
  systemowe do ścian, podłóg i stropów

Konstrukcja nośna

- Słupy wykonane z założonych profili walcowanych, z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej proszkowo

Zgodność ze standardem

- PN-EN 13501-1:2019
- PN-EN ISO-10140-2:2011
- PN-EN 312:2011
- PN-EN 10025-1:2007

Informacja w Lindner Group

KOT-2019/0862
wydanie 2

and its related logo, is a trendmark owned
by the U.S. Green Building Council ®

Możliwość dopasowania rozwiązań do indywidualnych potrzeb Klienta

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej www.Lindner-Group.com

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Niniejszy dokument jest naszą własnością intelektualną. Bez naszej zgody nie może być powielany, wykorzystywany dla zysku, rozpowszechniany w celach biznesowych ani przedstawiany osobom trzecim.